

SIMAF







FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

37/K

ECROU KALEI

61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01

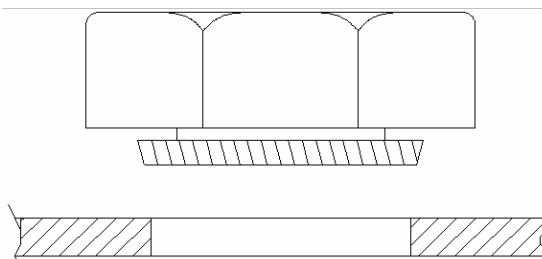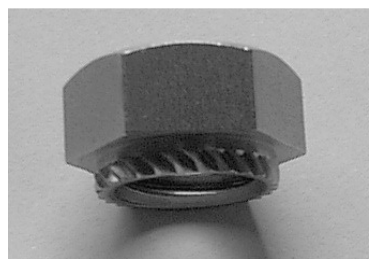

d1	P (pas)	S	e (mini)	d2	h1	h2	ØK H11	L (mini)	a (mini)
M3	0,5	5,5	-	4,70	0,9	3	4,5	1	-
M4	0,7	7	7,66	5,70	0,9	3,2	5,5	1	6,7
M5	0,8	8	8,79	6,75	0,9	4	6,5	1	7
M6	1	10	11,05	8,25	0,9	5	8	1	8,7
M8	1,25	13	14,38	10,35	1,8	6,5	10	2	9,5
M10	1,5	15	16,60	12,85	1,8	8	12,5	2	10

Le serécrou type K offre une forte tenue à l'arrachement et à la rotation grâce à sa forme sous tête.

Pièce standard en acier Zn blanc.

Possibilité de réaliser des pièces en acier inoxydable sur demande.