


FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

31/SB

SERFIN ACIER TETE AFFLEURANTE BORGNES

61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01

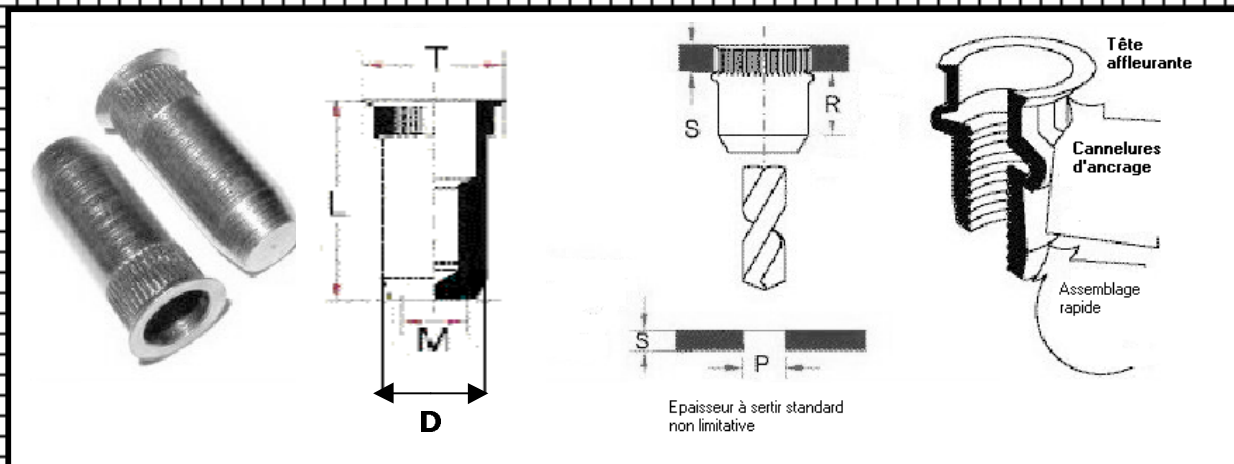

Taraudage ISO M	Réf. pièce ACIER	Réf. pièce INOX	Epaisseur à sertir S	Ø extérieur D	Epaisseur tête E	Ø de tête T	Longueur L	Ø du trou P	R
M3	SB3	SB3X	0,5-2,0	4,7	0,4	5,5	12,3	4,8	8,3
M3	SB3A	SB3AX	0,5-2,0	5,0	0,4	5,8	11,7	5,1	7,7
M4	SB4	SB4X	0,5-2,0	6,3	0,4	7,0	14,0	6,4	9,8
M4	SB4A	SB4AX	0,5-2,0	6,0	0,4	6,8	13,0	6,1	9,0
M5	SB5	SB5X	0,5-2,0	7,1	0,5	8,0	17,5	7,2	13,3
M5	SB5A	SB5AX	0,5-2,0	7,0	0,5	8,0	16,7	7,1	12,7
M6	SB6	SB6X	1,0-3,0	9,4	0,6	10,4	20,0	9,5	15,0
M6	SB6A	SB6AX	1,0-2,0	9,0	0,5	10,0	19,0	9,1	14,5
M8	SB8	SB8X	1,0-3,0	12,6	0,6	13,6	20,5	12,7	15,3
M8	SB8A	SB8AX	1,0-3,0	10,5	0,6	11,3	21,5	10,6	16,0
M8	SB8B	SB8BX	1,0-3,0	11,0	0,5	12,0	21,3	11,1	16,3
M10	SB10	SB10X	1,0-3,0	14,1	0,7	15,2	24,5	14,2	19,8
M10	SB10A	SB10AX	1,0-3,5	13,0	0,7	14,4	25,3	13,1	21,0
M12	SB12	SB12X	1,4-4,0	16,1	0,7	17,2	25,5	16,2	21,0
M12	SB12A	SB12AX	1,4-4,0	16,0	0,7	17,2	32,9	16,2	28,5